


УТВЕРЖДАЮ:

Зам. генерального директора -
исполнительный директор

Н.В. Бардюкова
Н.В. Бардюкова

03/03 2023г.

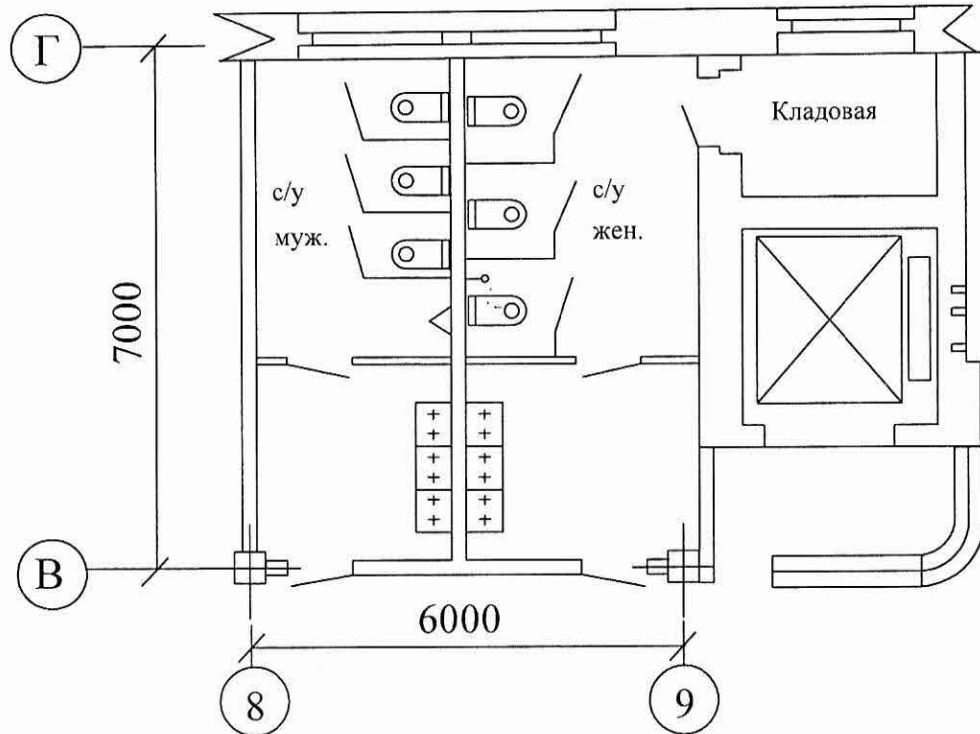

1. Выполнить демонтаж существующих сантехнических приборов и коммуникаций.
2. Выполнить гидроизоляцию полов.
3. Выложить полы керамической плиткой.
4. Выполнить сантехнические работы по установке унитазов, писуара, раковин.
5. Выполнить отделку стен в с/узлах и умывальнях плиткой светлых тонов на высоту 2,25м.
6. Выполнить подвесной потолок в с/узлах, умывальнях и кладовой.
7. Выполнить перегородки и двери кабинок в с/узлах из крашенных ЛДСП.
8. Установить в женском с/узле гигиеническую лейку.
9. Выполнить замену окон и дверей.
10. Выполнить вытяжную вентиляцию.
11. Выполнить общее освещение.
12. Установить розетки, выключатели, запоры на дверях кабинок.
13. Установить зеркала над раковинами, электрополотенца.

| | | | | | | |
|--------------------|-----------|----------------------------|--|----------------------------|----------|--------|
| Тех.директор по ОФ | Гребенкин | <i>Гребенкин 01.03.23</i> | Цех приборного производства №13 | 05.K03.3.01300. <i>195</i> | | |
| ЧФ АО "АБС Русь" | Гурьева | <i>Гурьева 01.03.23</i> | Ремонт мужского и женского санузлов и кладовой | Литер. | Масса | Масшт. |
| РСД | Марков | <i>Марков 21.02.23</i> | | | | 1:100 |
| ИПБ | Рыбаков | <i>Рыбаков 21.02.23</i> | | | | |
| СОТ | Стоканов | <i>Стоканов 21.02.23</i> | | | | |
| Гл.энерг. | Федорова | <i>Федорова 01.03.2023</i> | | Лист 1 | Листов 1 | |
| Цех №13 | Орлова | <i>Орлова 20.02.23</i> | | АО | | |
| Исполн. | Фамилия | Подпись | Дата | "АБС ЗЭИМ Автоматизация" | | |
| Должн. | Фамилия | Подпись | Дата | Корпус 3 этаж 3 | | |